


65mm

85mm

HiFuture




Altus

Інструкція користувача


Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її належним чином

Інструкція до продукту

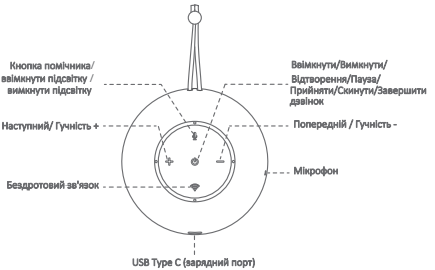

- 1 -

Багатофункціональні кнопки




1. Ввімкнути: Натисніть протягом 2 сек для ввімкнення. Зелений індикатор кола поступово засвітиться за годинниковою стрілкою, колонка працюватиме в ритмі дисання.
2. Вимкнути: Натисніть протягом 2 сек для вимкнення, зелені індикатори блиматимуть.

* Пристрій автоматично виминається через 10 хвилин без підключення по Bluetooth.
* Пристрій автоматично виминається через 30 хвилин бездіяльності.

3. Відтворення/пауза: Натисніть .
4. Прийняти/Завершити двійнок: Натисніть .
5. Скинути двійнок: Натисніть протягом 1 сек
6. Перемикання виклику: Подвійне натискання

- 2 -

Кнопка бездротового з'єднання




1. Скидання Altus: увімкніть живлення Altus (заряджання не потрібно), натисніть і утримуйте 7 сек, щоб видалити список Bluetooth Pairing. Зелене коло двічі швидко блимне, а потім автоматично перейде в режим з'єднання. Це означає, що колонку скинуто.
* Скидання Altus може знадобитися при її неправильному підключенні до ваших пристроїв.
* Після скидання видаліть «HiFuture Altus» зі свого пристрою та повторіть сполучення.
2. Ви можете підключити дві колонки Altus в режимі TWS
Крок 1: Ввімкніть дві Altus одночасно, зробіть запит на відключення двох пристроїв Bluetooth;
Крок 2: Натискання кнопки будь-якої колонки протягом 2 сек(вона буде костою); зелені індикатори блимають із сигналом підказки (це звуковий сигнал, а не голос людини);
Крок 3: Після успішного з'єднання два пристрої зазвичай світитимуться зеленим і супроводжуватимуться сигналом підказки (це звуковий сигнал, а не голос людини);

Крок 4: Подвійне натискання будь-якої колонки для входу в Bluetooth Pairing Status , зелені індикатори швидко блимають, можна підключати або автоматично підключуються до останнього пристрою.
*Вихід в режиму TWS
Утримайте протягом 2с кнопку на будь-якому пристрої, щоб Altus вийшла з режиму TWS .


- 3 -

Кнопка помічника



Виклик помічника: Підключити колонку до телефону, натисніть
Примітка:Ви можете натиснути Міс протягом 1 сек, щоб ввімкнути або вимкнути зелене світло.

Наступний/Попередній/Керування гучністю



- 1: Наступний:натисніть протягом 1 сек
- 2: Гучність +: натисніть
- 3: Попередній: натисніть протягом 1 сек
- 4: Гучність -: натисніть


- 4 -

Індикатори статусу



1. У статусі з'єднання по Bluetooth: зелені індикатори кола блимають по черзі;
2. У статусі двійнок: немає спеціальної індикації, рівномірне зелене світління;
3. У статусі низького заряду: червоний індикатор угорі блимає двічі з інтервалом в 1 секунду, кожні 5 хвилин, після трьох нагадувань індикація припиняється до вимкнення колонки.

Type C USB зарядка



Під час заряджання червоне коло блимає лише у верхній частині динаміка. Після завершення заряджання червоне коло не світиться.

- 5 -

Технічні характеристики:

Тип:	Портативна бездротова колонка	Wireless & Amplifier & DSP	AC9566B
Вбудований мікрофон:	Так (аєстеримований)	Бездротовий профіль:	HFP1.7 / A2DP1.3 / AVRCP 1.6
Підтримка розумного голосового помічника:	SN1 & Google Асистент (смартфони)	Тип драйвера:	40mm Full Range
Версія бездротового з'єднання :	Wireless 5.3	Діаметр динаміка:	40 mm
Підтримка профілів:	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7	Очір динаміка:	4 Ом(±15%)
Частотні характеристики:	90Hz to 20KHz(±6dB)	Потужність динаміка:	5W
Тип акумулятора:	Li-Ion Polymer 1000mAh	Номинальна потужність:	5W
Життєвий цикл батареї:	Львівється 80% ємності після 300 циклів	SPL:	81dB /1m/1W
Час відтворення музики:	6 годин	SNR:	>=76dB
Напруга та струм заряду:	DC5V/1A	THD+N:	<=1% (5W/1kHz)
Радіус роботи:	10m(відкритий простір)	В режимі очікування:	300 днів
Габарити(Д*Ш*В):	98*98*47.5 мм	Час зарядки:	1.5 годин
Вологовикст:	IPX4	Порт зарядки:	Type C
Гарантійний термін:	1 рік	Вага:	160 г

- 6 -

Altus



http://www.hifuturegroup.com

HiFuture
MAKES LIFE
MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited
www.hifuturegroup.com | Designed in USA, Assembled in China